

Теневой профиль для стеновых панелей и керамогранита



2

Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

ОСНОВАНИЕ СТЕНЫ / ПОТОЛКА

ОТДЕЛКА СТЕНЫ







Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль под керамогранит или деревянные стеновые панели

длина профиля

2500 мм

отделка и цвет

Анодирование, черный

видимый шов

15 или 20 мм

Предназначен для стен и потолка.

Исключает образование трещин.

Дает дополнительный упор для крепления листовых материалов.


Получаете высокое качество граней и стыков.


690 P/M

ЗАКАЗАТЬ



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ И СТЕНЫ С КЕРАМОГРАНИТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ

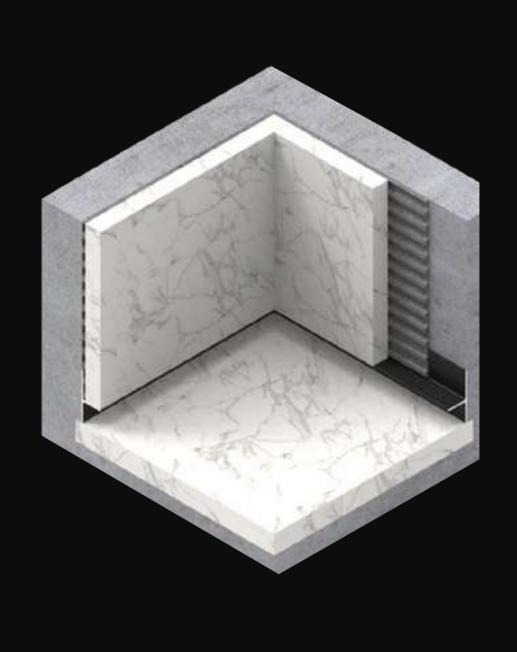

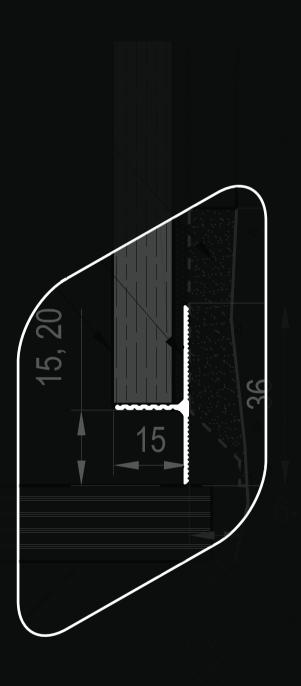


Техническая поддержка:




+7 (495) 291 23 25




t.me/tenevoyprofile/84

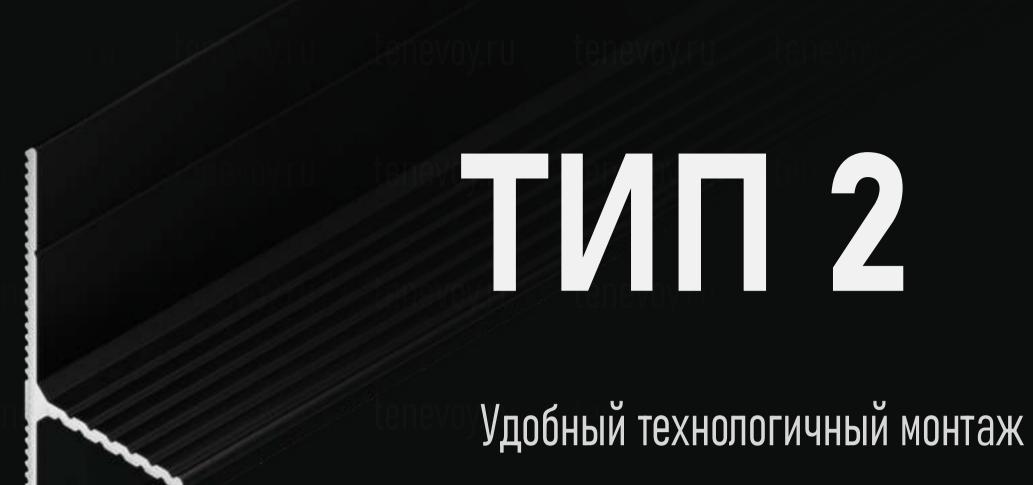

ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ БЕЗ ЦОКОЛЯ С ТЕНЕВЫМ ПРОФИЛЕМ ПО ПЕРИМЕТРУ

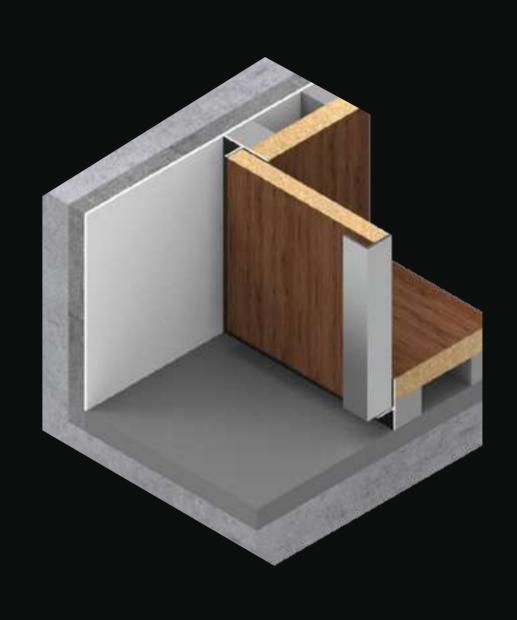

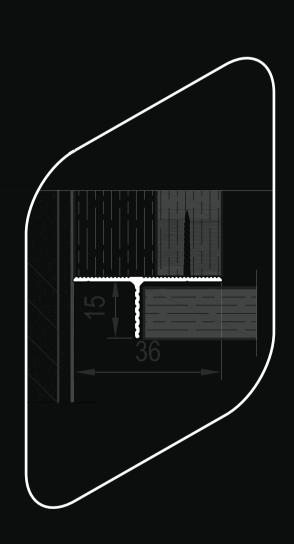

Техническая поддержка:



+7 (495) 291 23 25





t.me/tenevoyprofile/84



Удобный технологичный монтаж

ОТРЫВ ПОТОЛКА ОТ СТЕНЫ

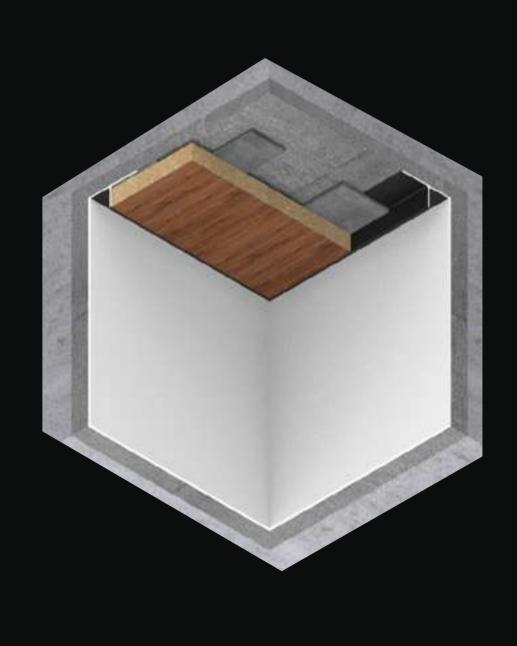

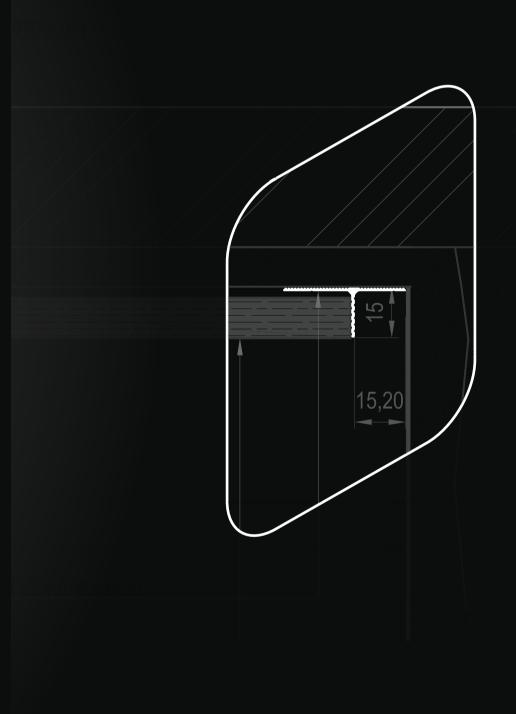

Техническая поддержка:

+7 (495) 291 23 25




t.me/tenevoyprofile/84



Удобный технологичный монтаж

ОТРЫВ СТЕНЫ ОТ ПОТОЛКА



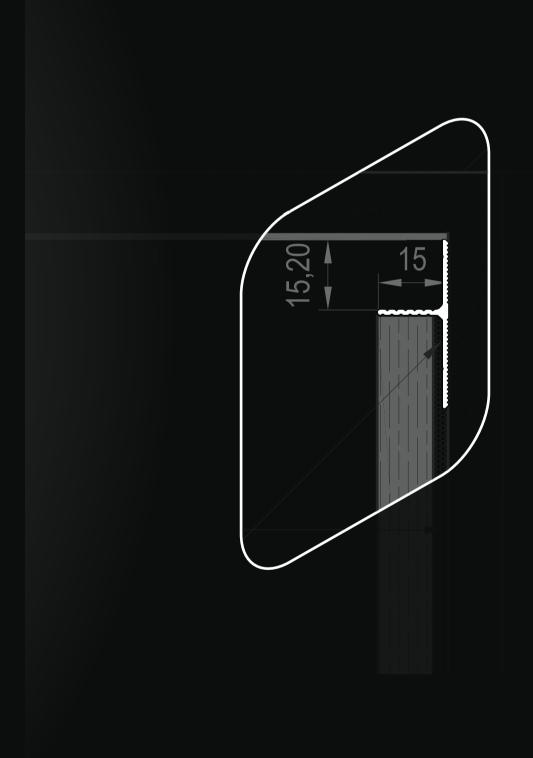

Техническая поддержка:

+7 (495) 291 23 25



t.me/tenevoyprofile/84

7

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09

