

ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Теневой профиль с подсветкой
для потолка из гипсокартона





ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Данный тип профиля подходит
для работы с несколькими
типами материалов

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛКА



ОТДЕЛКА ПОТОЛКА





ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль с подсветкой для потолка из 2 слоев гипсокартона 12.5 мм

длина профиля

2500 мм

отделка и цвет

Анодирование, черный

видимый шов

15 мм

опции

LED-лента, рассеиватель

Берет на себя основную нагрузку.

Опорная армированная поверхность.

Крепление на дюбели или анкеры.

Ниша с радиатором для подсветки и рассеивателя.

990 Р/м

ЗАКАЗАТЬ





ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Комплектуем LED-лентой
и рассеивателем

ПОТОЛОК ИЗ 2 СЛОЕВ ГКЛ С ПОДСВЕТКОЙ

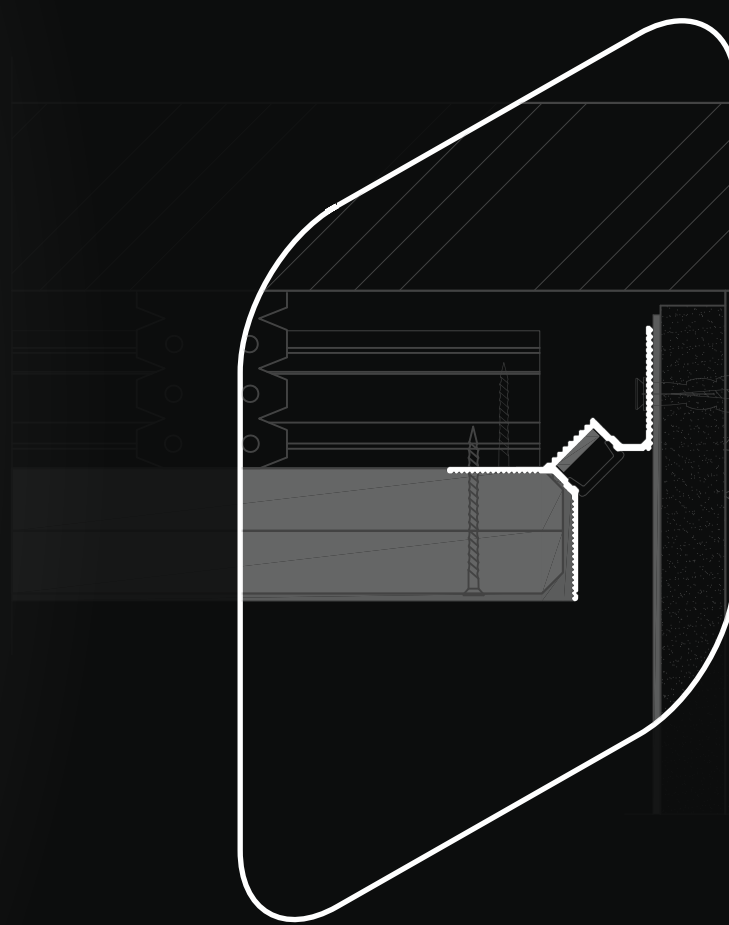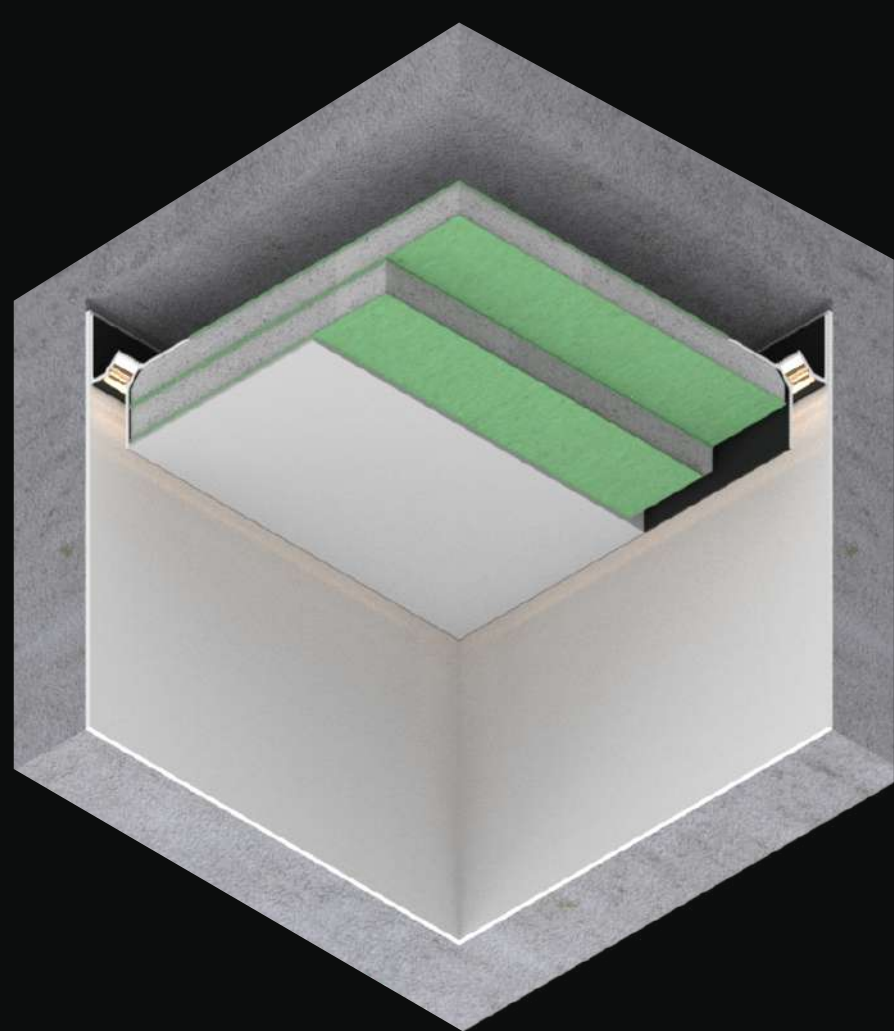

Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofile/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ





ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Комплектуем LED-лентой
и рассеивателем

ПРИМЫКАНИЕ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ШКАФОМ

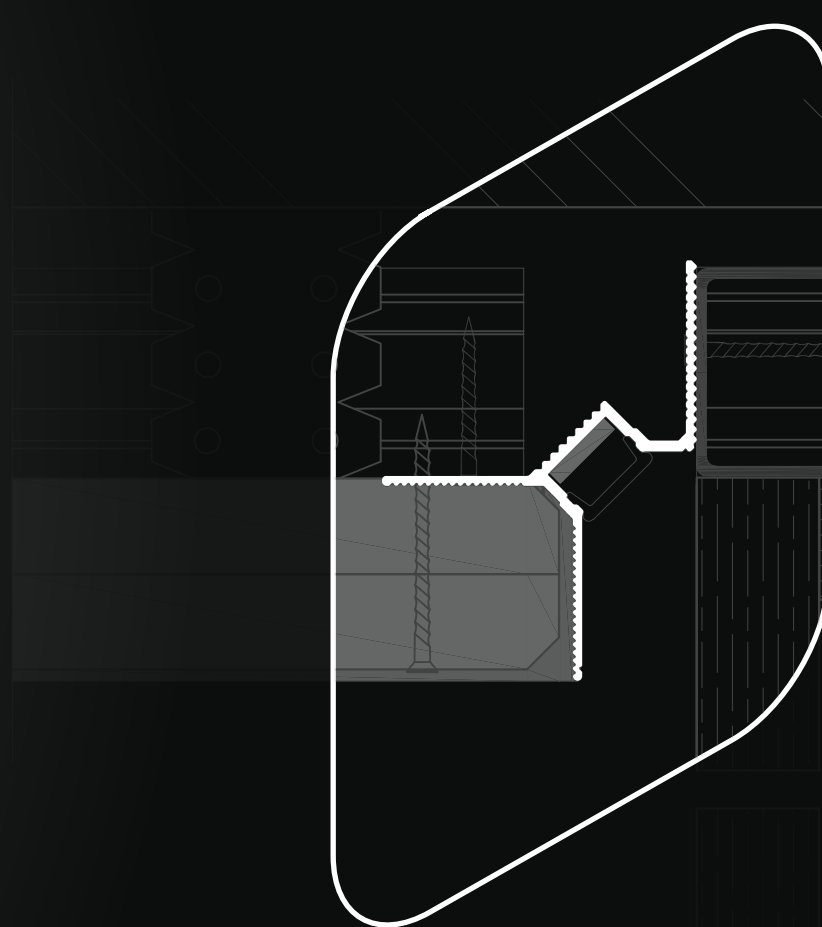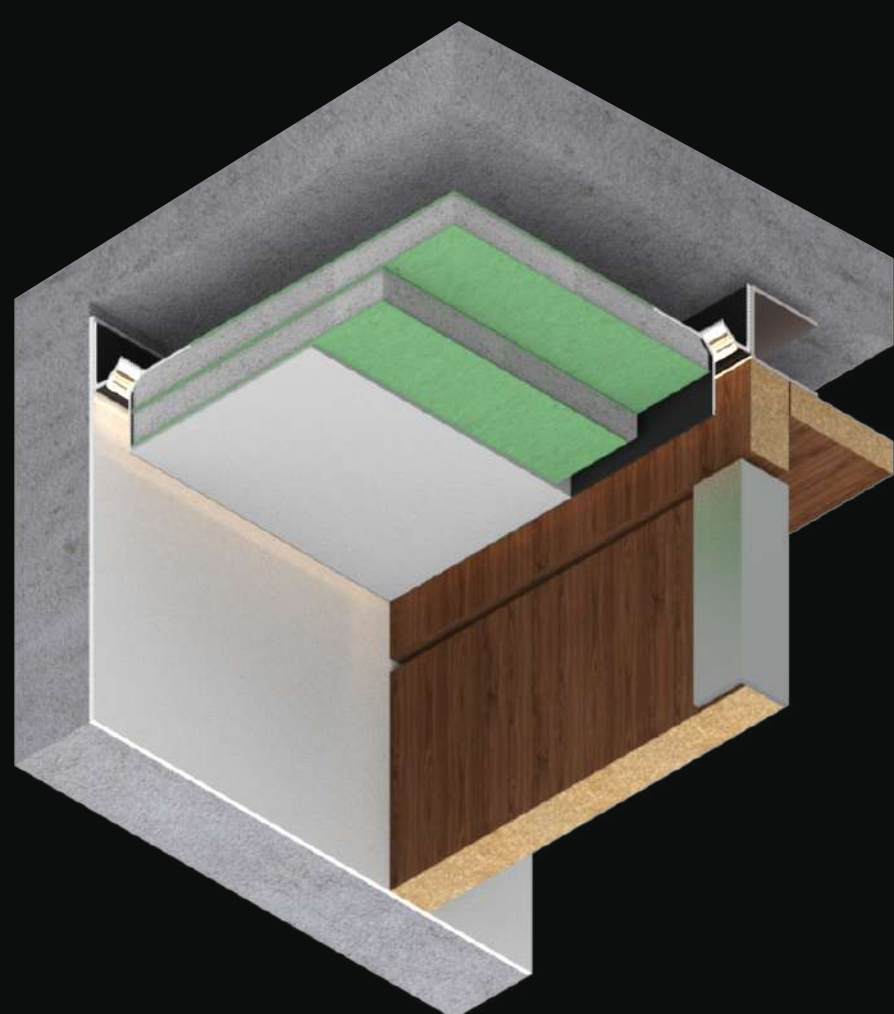

Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofile/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ





ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Комплектуем LED-лентой
и рассеивателем

ПОТОЛОЧНАЯ НИША С ПОДСВЕТКОЙ

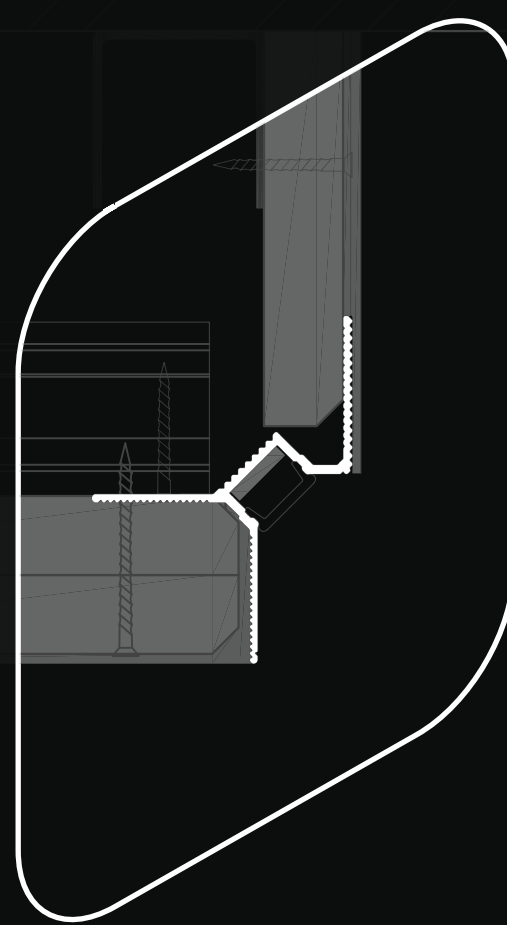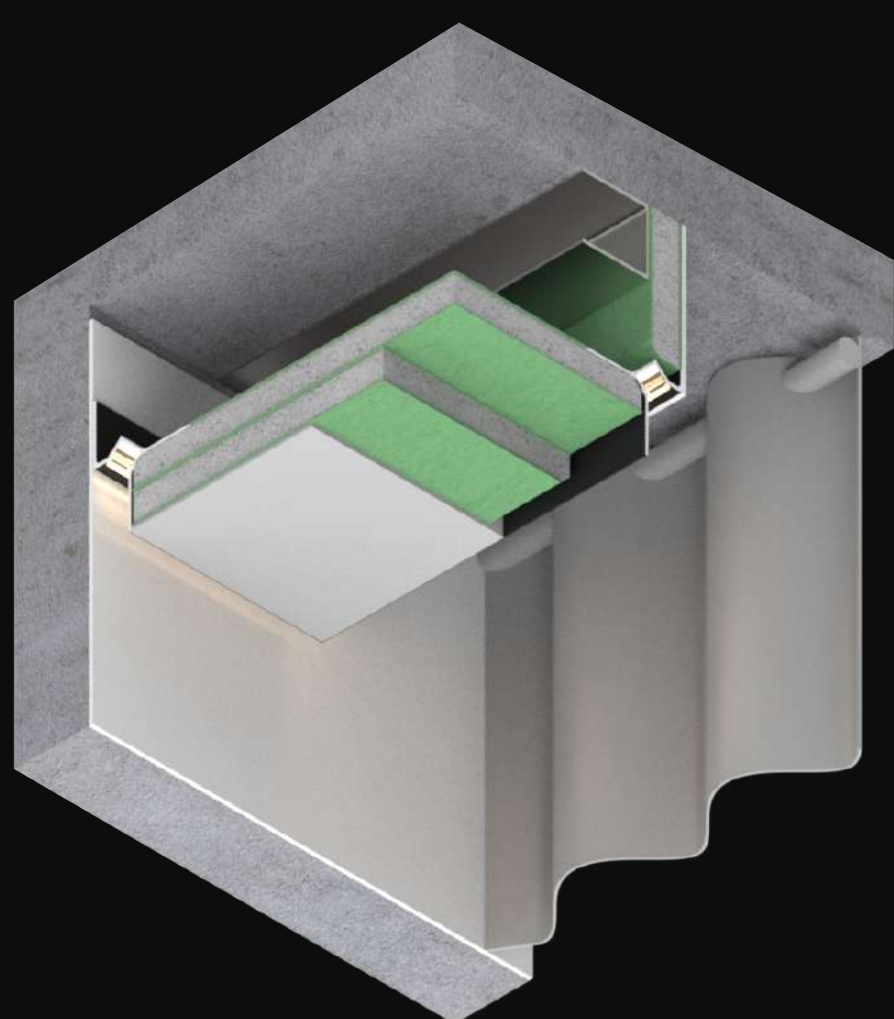


Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofile/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ


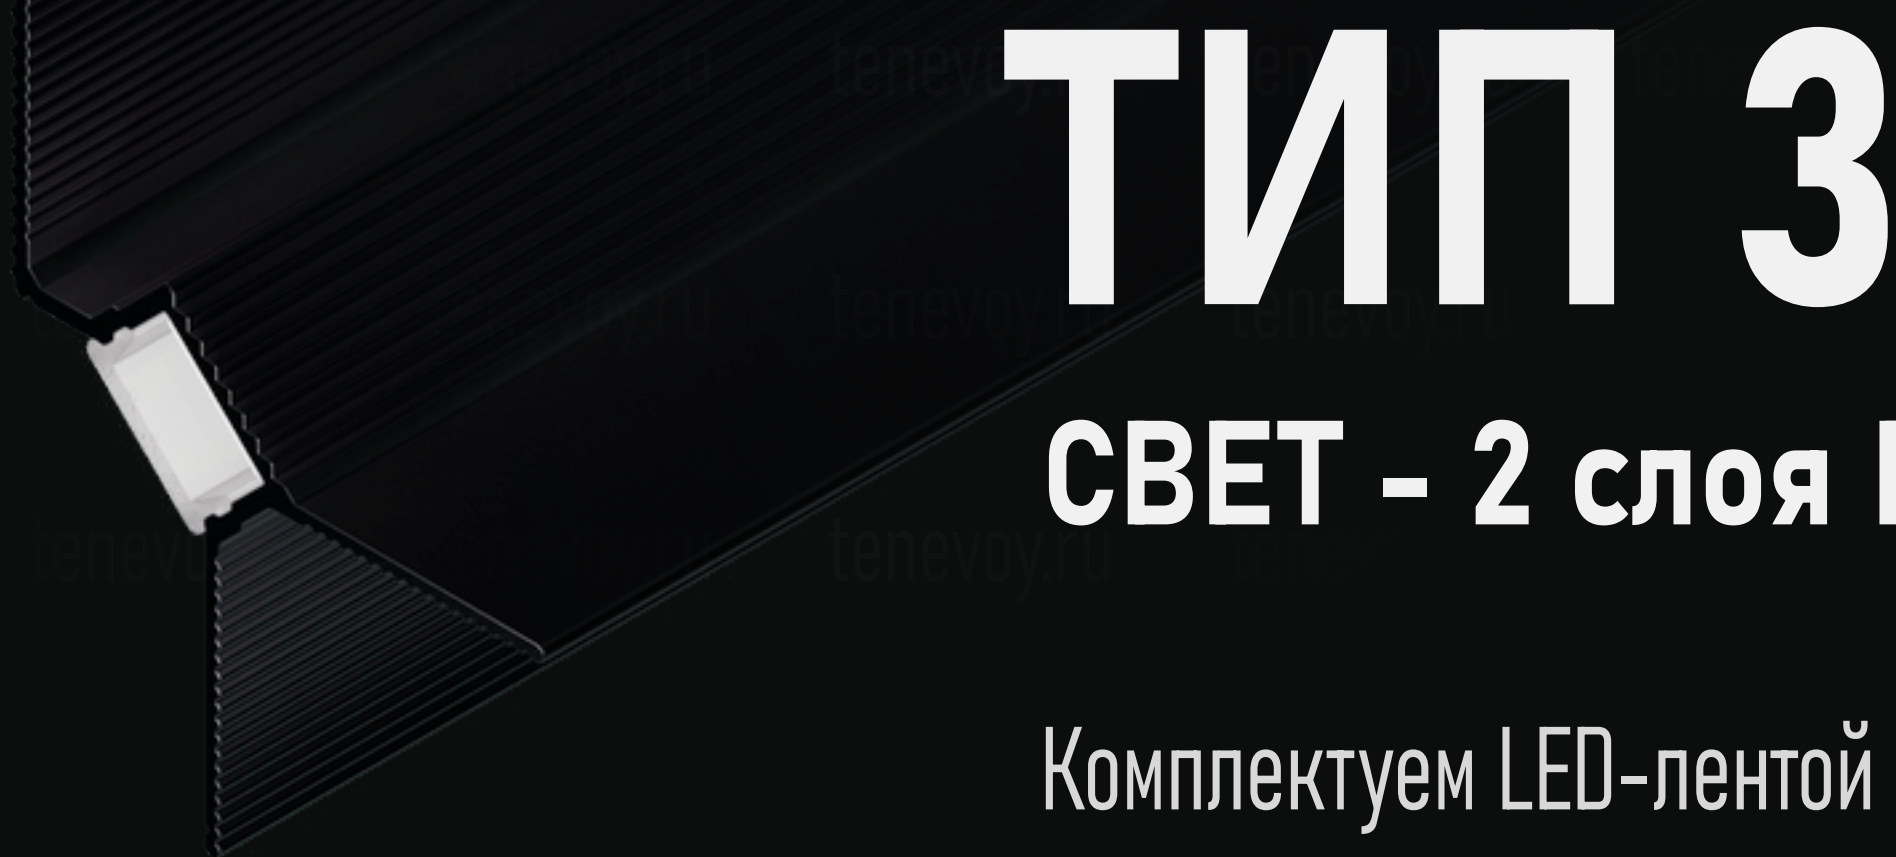


ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Комплектуем LED-лентой
и рассеивателем

МОНТАЖ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ К СКРЫТОЙ КОРОБКЕ

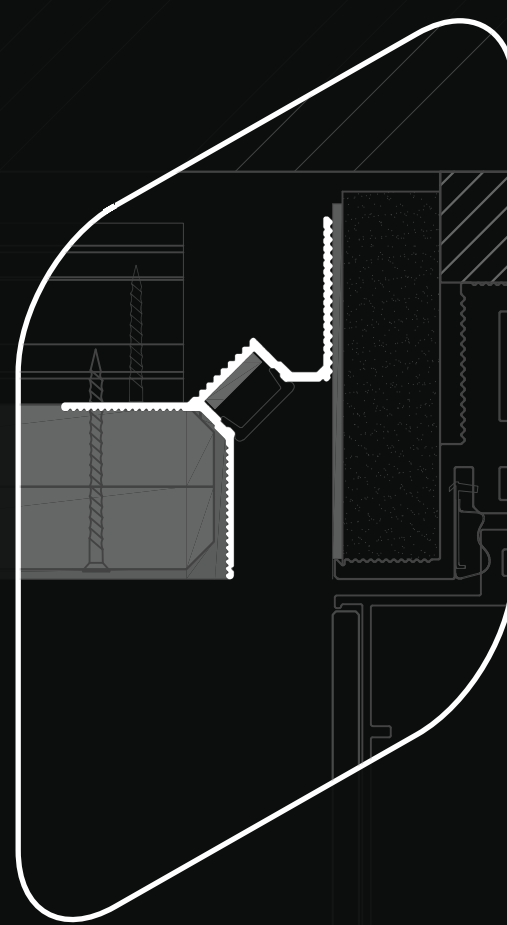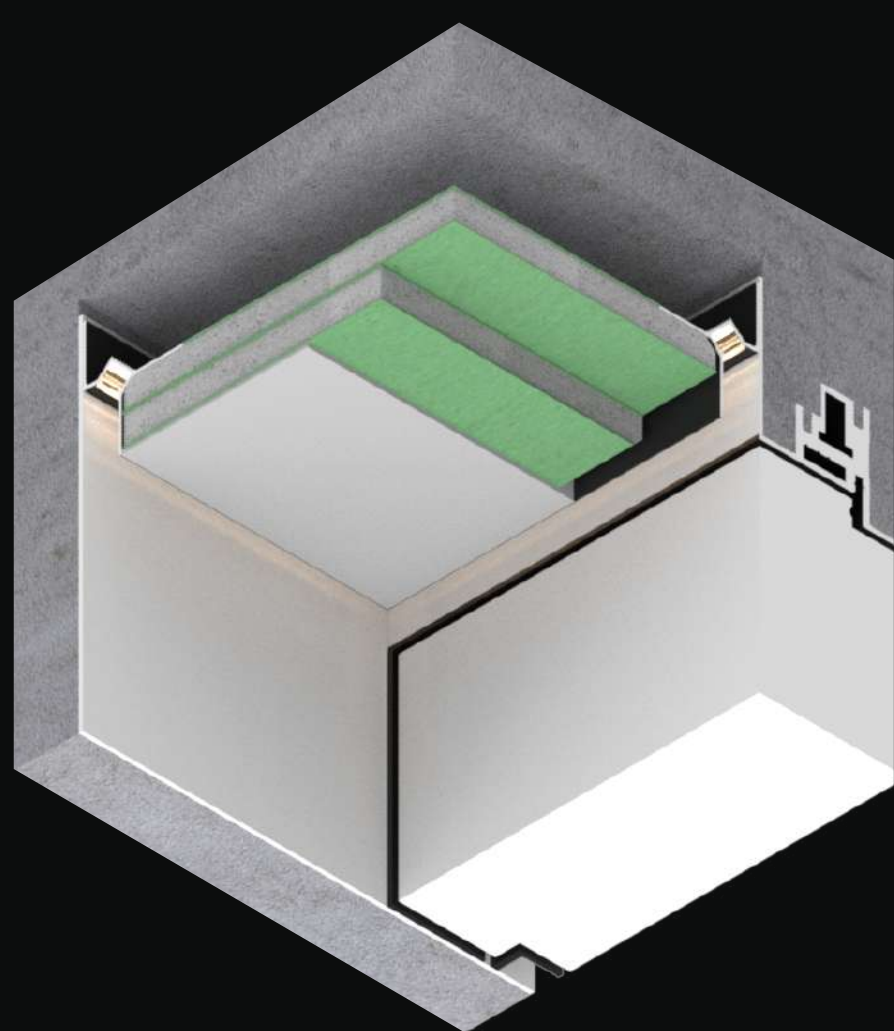


Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofile/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

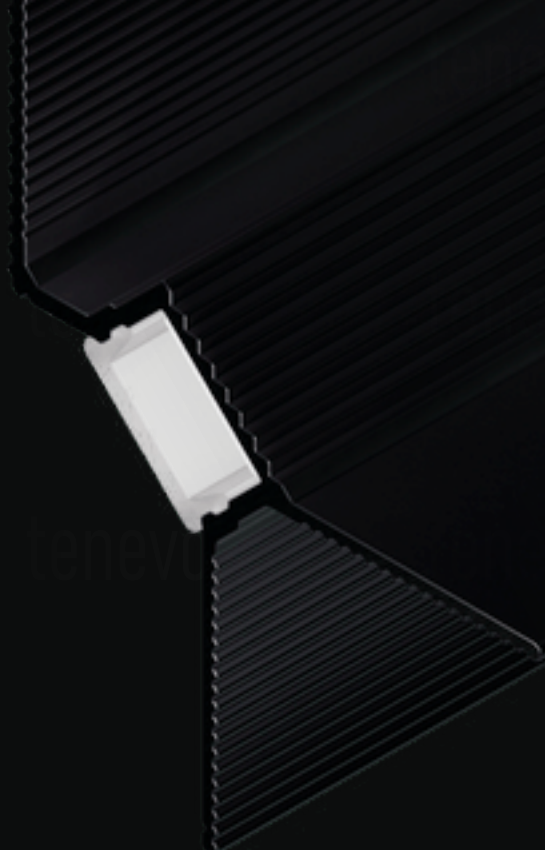

ТИП 3

СВЕТ - 2 слоя ГКЛ

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09

