


ТИП 4

Теневой профиль для создания
потолочной ниши с подсветкой



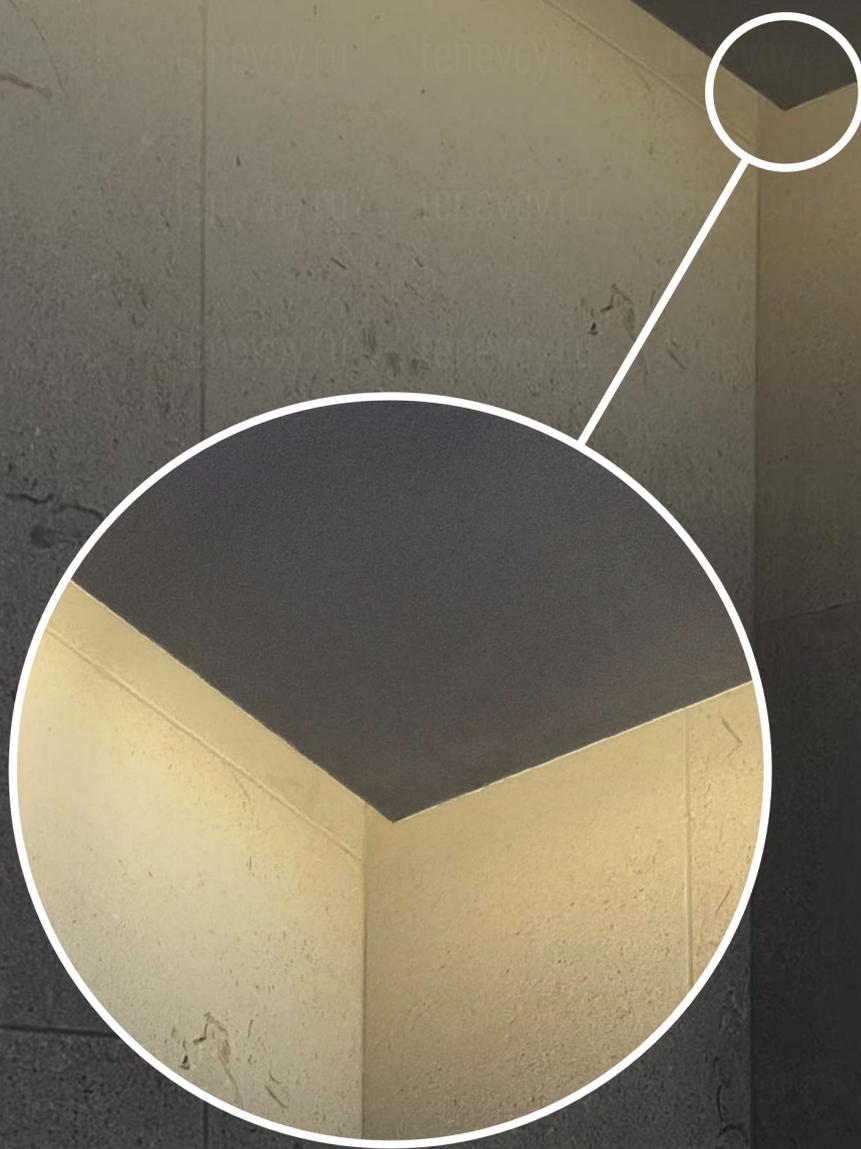

ТИП 4

Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛКА



ОТДЕЛКА ПОТОЛКА





ТИП 4

Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль с подсветкой
для создания потолочной ниши

длина профиля

2500 мм

отделка и цвет

Алюминий без отделки

видимый шов

25 мм

Берет на себя основную нагрузку.

Опорная армированная поверхность.

Крепление на дюбели или анкеры.

Ниша для LED-ленты с ограничителем,
для удобного крепления.

1290 ₺/м



ЗАКАЗАТЬ



ТИП 4

Удобный технологичный монтаж

ЗАЗОР С ПОДСВЕТКОЙ И ПОТОЛОК ИЗ ГКЛ

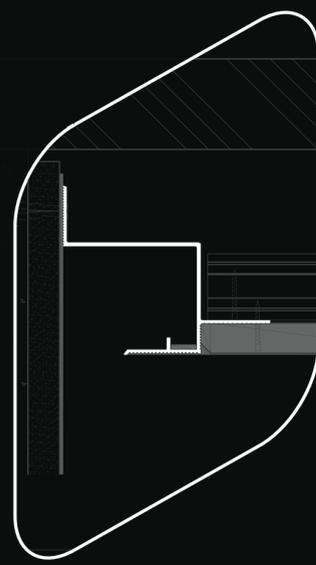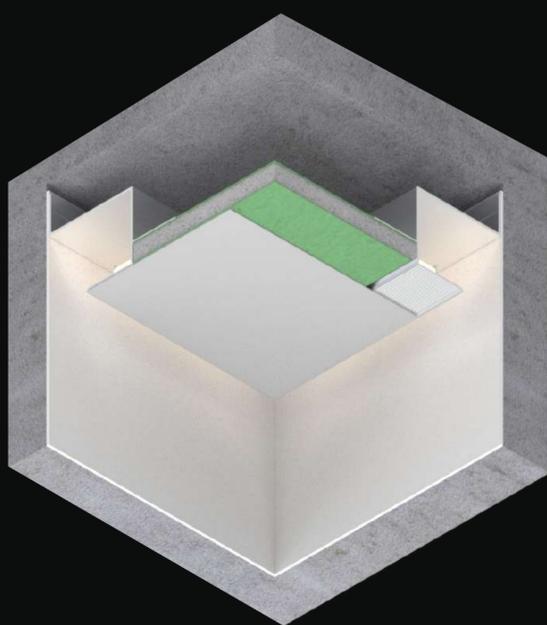

Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 4

Удобный технологичный монтаж

ПРИМЫКАНИЕ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ШКАФОМ

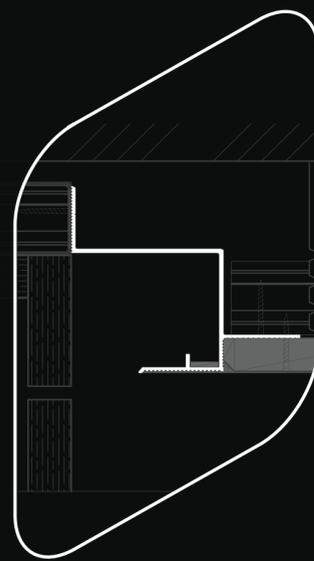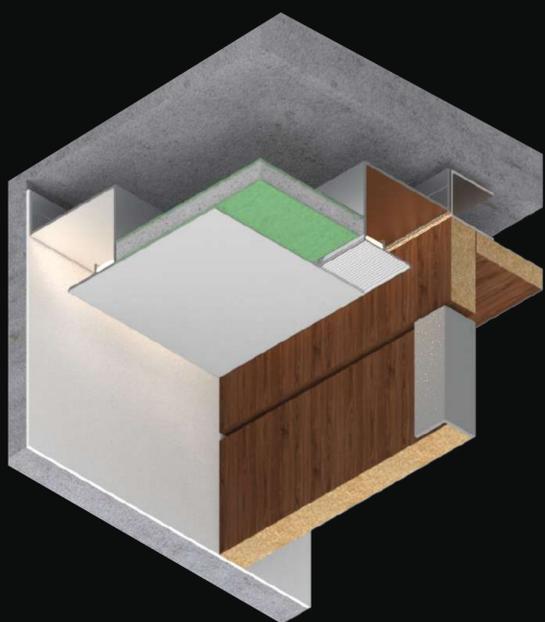

Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 4

Удобный технологичный монтаж

НИША С ПОДСВЕТКОЙ И ПОТОЛОК ИЗ ГКЛ

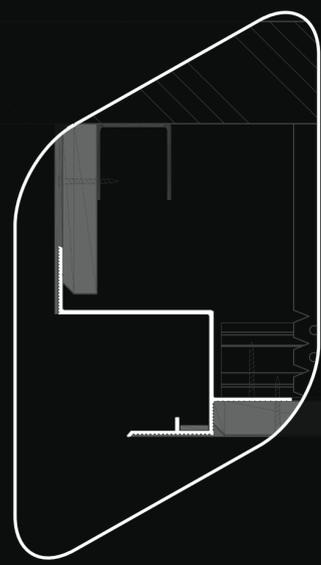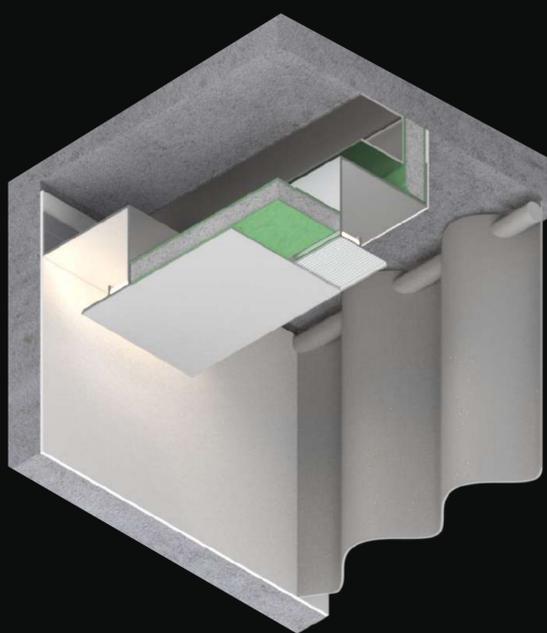

Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 4

Удобный технологичный монтаж

ПОТОЛОК ИЗ 2 СЛОЕВ ГКЛ С ПОДСВЕТКОЙ

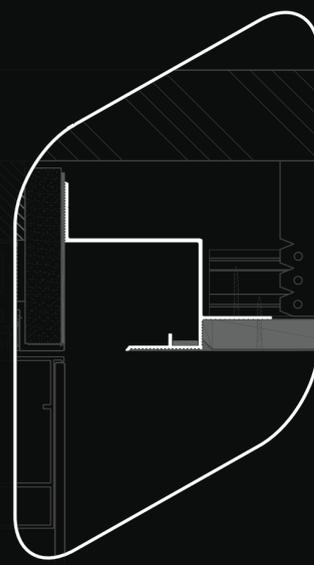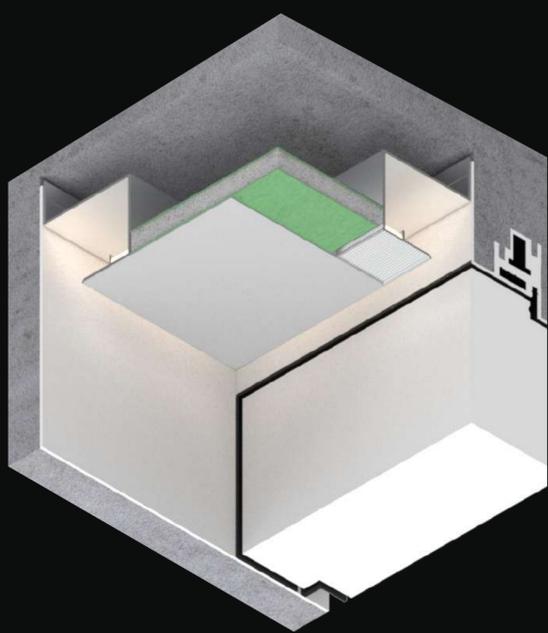

Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 4

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09

